


อุปกรณ์ตรวจจับควัน และเสียงสัญญาณเตือน
มาพร้อมแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน

FIRE ALARM PRODUCTS for RESIDENTIAL MARKET



แจ้งเตือนอย่างรวดเร็วด้วย “สัญญาณเตือน” และ “เสียง” ที่ชัดเจน

มีระดับเสียง 87db โดยประมาณในระยะ 1 เมตรจากเครื่อง (ค่าสูงสุด) สำหรับสัญญาณ “ตื๊ด ตื๊ด” มีย่านความถี่ กว้างตั้งแต่ 0.3kHz ถึง 4.0kHz ซึ่งเป็นความถี่ของเสียงที่คนชราและเด็กสามารถได้ยิน

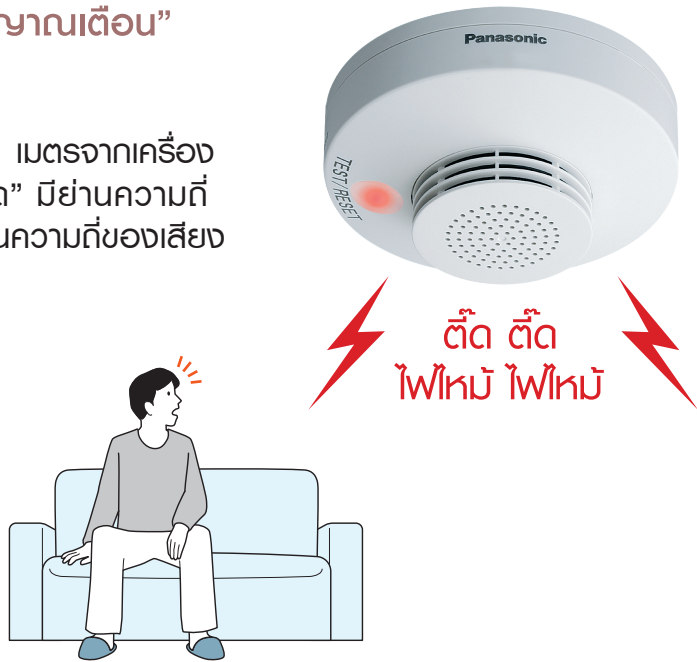

Switches / สวิตช์

เข้าใจสถานการณ์ได้ทันที

 <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <p style="color: red; text-align: center;">เมื่อเกิดเพลิงไหม้</p> <p style="text-align: center; color: red;">ตื๊ด ตื๊ด ไฟไหม้ ไฟไหม้</p> </div> <p style="text-align: center;">วิกฤต</p>	 <div style="border: 1px solid purple; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <p style="color: purple; text-align: center;">เมื่อระบบล้มเหลว</p> <p style="text-align: center; color: purple;">บี๊บ บี๊บ บี๊บ</p> <p style="text-align: center;">มีปัญหากับโปรดตรวจสอบ อุปกรณ์ด้วย</p> </div> <p style="text-align: center;">กรุณาเปลี่ยนใหม่</p>	 <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <p style="color: blue; text-align: center;">เมื่อทดสอบ</p> <p style="text-align: center; color: blue;">บี๊บ</p> <p style="text-align: center;">มีการทำงาน ตามปกติ</p> </div> <p style="text-align: center;">ยังใช้ได้อยู่</p>	 <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <p style="color: green; text-align: center;">เมื่อแบตเตอรี่ ใกล้หมด</p> <p style="text-align: center; color: green;">บี๊บ</p> <p style="text-align: center;">“แบตเตอรี่ใกล้หมด!”</p> </div> <p style="text-align: center;">กรุณาเปลี่ยนใหม่</p>
--	--	--	---

Fire Alarm / อุปกรณ์ตรวจจับควัน

SH28455911
เครื่องส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
สำหรับที่พักอาศัย (ชนิดเชื่อมต่อ)
Fire Alarm Product for
Residential Market
Dedicated Lithium Battery(3V)×1



หมายเลขรุ่น	SH28455911
เครื่องใช้กำลังไฟฟ้า	แบตเตอรี่ลิเทียม (3V)×1
อายุการใช้งานแบตเตอรี่	10 ปี โดยประมาณ (*)
วิธีการตรวจจับ	ชนิดควัน (ไฟตัดฮัลทริก)
ประเภท	ชนิด 2
ไฟไหม้	ตื๊ด ตื๊ด ไฟไหม้ ไฟไหม้!
แบตเตอรี่อ่อน	“บี๊บ แบตเตอรี่ต่ำ!” x 3 ครั้ง จากนั้นเสียงบี๊บดังขึ้นทุก 40 วินาที
ทดสอบ	“บี๊บ บี๊บ บี๊บ พบปัญหา โปรดตรวจสอบ” x 3 ครั้ง จากนั้นเสียงบี๊บ บี๊บ ดังขึ้นทุก 40 วินาที
ระดับความดังของสัญญาณเตือนภัย	84 เดซิเบล หรือนานกว่า ที่ระยะ 40 เมตร จากเครื่อง
ขนาด	Ø100 มม. x 44 มม. โดยประมาณ (รวมฐานติดตั้ง)
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ลิเทียม)	ประมาณ 140 กรัม
อุณหภูมิทำงาน	0 องศา ถึง +50 องศา
ตำแหน่งการติดตั้ง	ผนัง / เพดานฝ้า

การส่งสัญญาณ จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า (ไม่ใช่ระดับไฟฟ้า)	—
*อายุการใช้งานจะสั้นลงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน	
รูปแบบ	เสียงเตือน
ปกติ	—
เตือน	ตื๊ด ตื๊ด ไฟไหม้ ไฟไหม้
เฉย	—
ปัญหา #1	บี๊บ บี๊บ พบปัญหา โปรดตรวจสอบ
ปัญหา (เฉย)	—
แบตเตอรี่ #2	บี๊บ แบตเตอรี่ต่ำ
แบตเตอรี่ต่ำ (เฉย)	—